NovaFlex

DIE FLEXIBLE BÜROTRENNWAND

EIN FAVORIT IM SORTIMENT

Die Trennwand NovaFlex ist äusserst beliebt, da ihre Elemente dank einer Wandstärke von nur 108 mm schmal und filigran wirken. Das System wird beidseitig mit Wandschalen ohne sichtbare Abdeckprofile beplankt; dadurch erhalten Sie mehr Spielraum bei der Oberflächengestaltung. Ob mit Einlagen aus Glas, ob als Vollwandelement (in allen RAL-Farben), Edelholzfurnier oder in eloxiertem Aluminium: Sie bestimmen das Aussehen. Der grösste Vorteil unseres Systems ist aber, dass die Elemente untereinander austauschbar sind, ohne die Unterkonstruktion zu beschädigen. Sie können die Bürotrennwand jederzeit erweitern.

VORTEILE

- Doppelt beplankt mit Voll- oder Glaselementen
- Hoher Schallschutzwert bis 50dB
- Sehr flexible Raumplanung
- Elemente sind jederzeit austauschbar oder können erweitert werden
- Schmale und filigrane Profile
- Tolle Auswahl für die Oberflächengestaltung

MOBILAR
LUZERN

VIVO TOWER
AESCH

EKAS
LUZERN

ARCHIV- UND VERWALTUNGS-GEBÄUDE VADUZ

GLASWAND
NovaFlex

Doppelverglasung:
Aluminiumrahmen 33 mm breit

Glasarten:
ESG 5 – 6 mm
VSG 6.76 mm

Oberflächen-Glasrahmen:
Aluminium eloxiert
Pulverbeschichtet
nach RAL / NCS-Farbton

Optionen:
Einbau von Horizontal- oder Vertikallamellen zwischen der Doppelverglasung

Schallschutz:
Laborwert nach ISO 140-3
RW 40–50 dB
Höhere Schallschutzwerte auf Anfrage möglich.

VOLLWAND
NovaFlex

Wandschale:
Holzwerkstoffe 19 mm,
Emissionsklasse E 1
Metallschale pulverbeschichtet
nach RAL / NCS-Farbton

Oberflächen:
Melaminharzbeschichtung
Metallschale, pulverbeschichtet nach Wahl
Furnier in jeder Holzart
Aluminium eloxiert

Schallschutz:
Laborwert nach ISO 140-3
RW 44-48 dB

MADE SWISS

Bodenanschluss

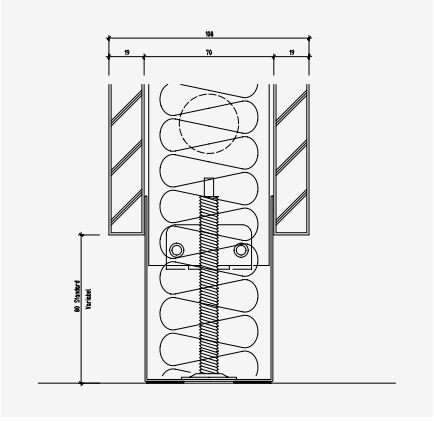

Deckenanschluss

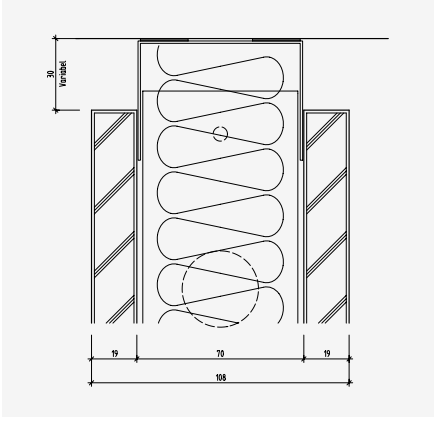

Ecke 90° Glas

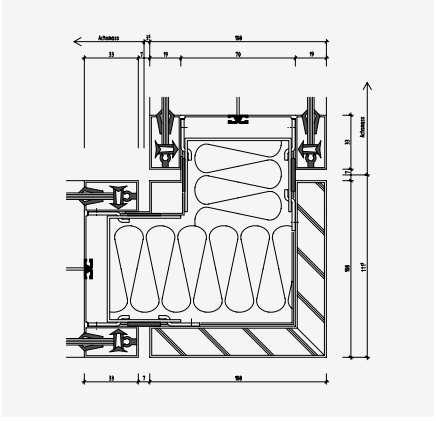

Glas – Glas

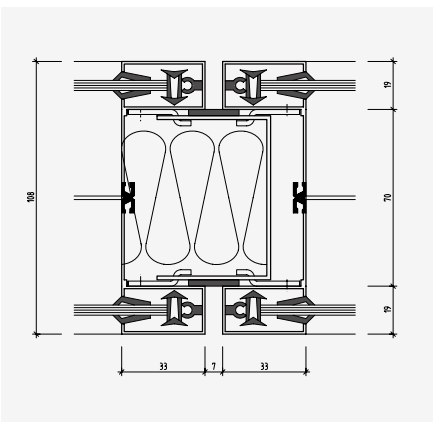

Aluglasrahmentür

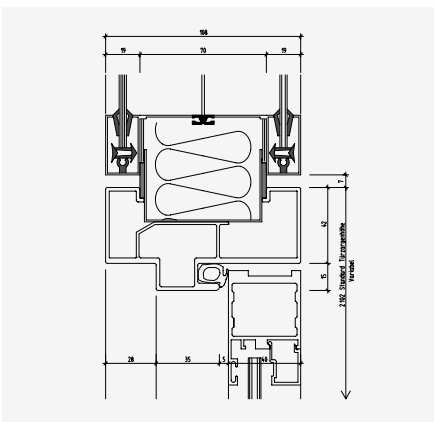

Ganzglastür

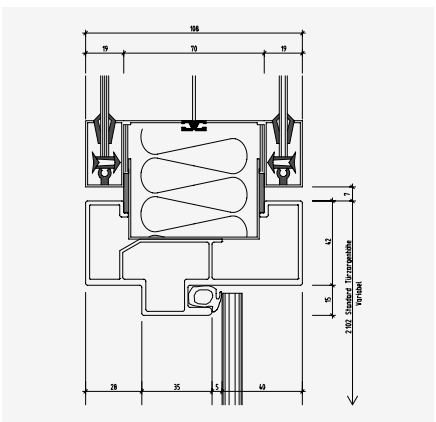

05.2025

PLAFONDNOVA
DECKEN- UND WANDSYSTEME
Seit 1983 gehen wir für Sie an die Decke

MADE SWISS

Riedstrasse 1
6343 Rotkreuz

Telefon +41 41 799 50 20

info@plafondnova.ch
www.plafondnova.ch