

NovaPlain

DIE STILLE BÜROTRENNWAND




HOCHLEISTUNG IM SCHALLSCHUTZ

Unser ständerloses Ganzglastrennwandsystem NovaPlain. Die doppelbeplankten Glastrennwände sind mit einem Endlossystem aufgebaut. Durch ein filigranes Aluminiumprofil werden die Gläser 2-seitig gehalten. Die Gläser werden gestossen und mit einem Spezialdichtungsband verbunden. Die Glastrennwand wird von beiden Seiten mit einem 6 mm oder 10 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas, oder Verbundsicherheitsglas beplankt.

VORTEILE

- Ständerlos
- Filigranes Aluminiumprofil
- Hoher Schallschutz bis 50db
- Endlossystem
- Doppelbeplankt mit Glaselementen
- Pure Eleganz



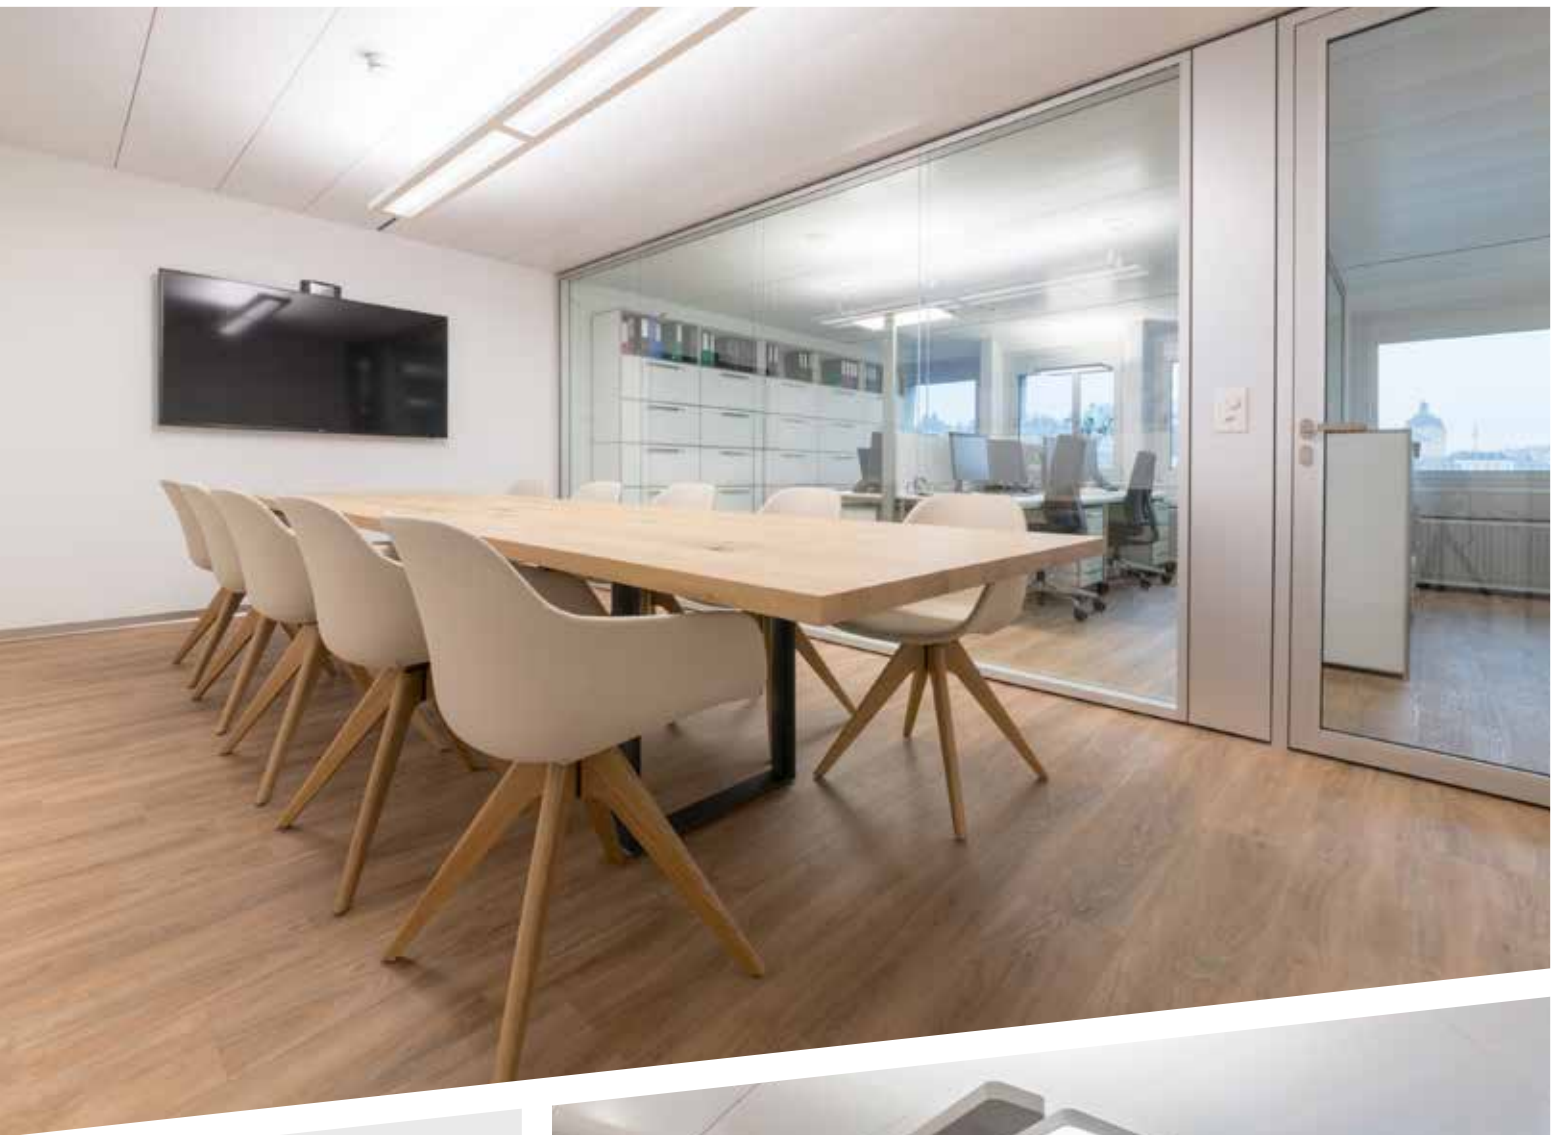


MEDCENTER
BAHNHOF
LUZERN



GEMEINDE-
VERWALTUNG
ZENTRUM PILATUS
KRIENS



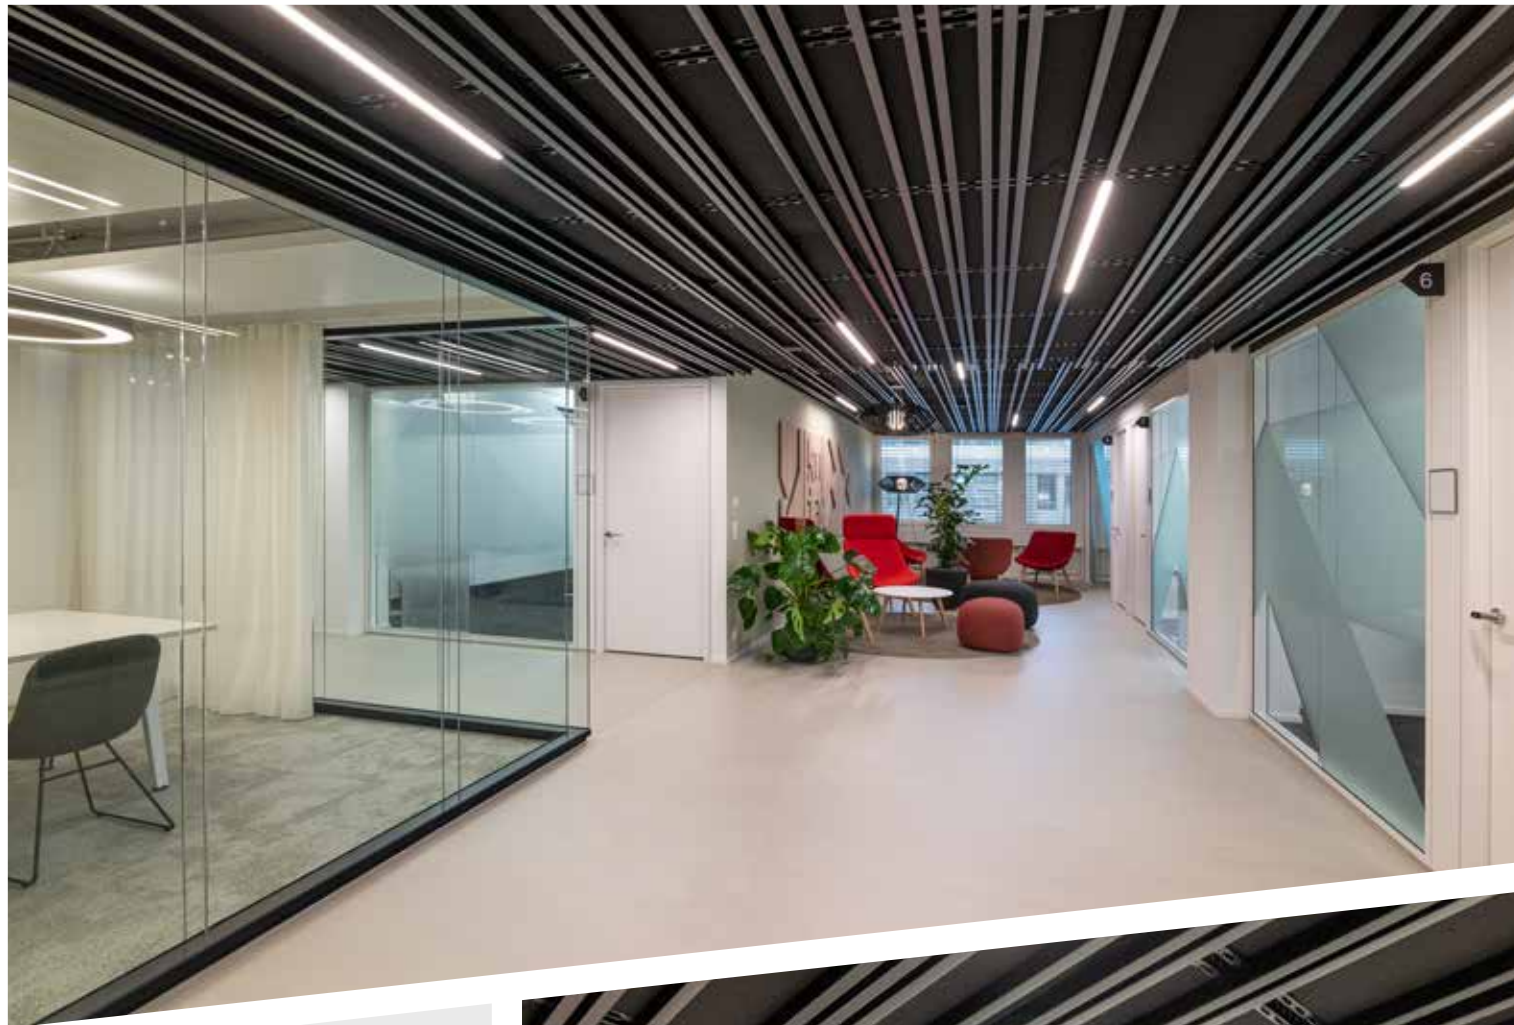

KUIA.OFFICE.
BAAR

GLASWAND NovaPlain Doppelverglasung



Glashalteprofile:

33 mm

Glasarten:

ESG 6–10 mm

VSG 6.76–10.76 mm

Oberflächen:

Aluminium eloxiert


Pulverbeschichtet nach RAL / NCS-Farbtton

Schallschutz:


Laborwert nach ISO 140-3

RW 38-50 dB


Bodenanschluss

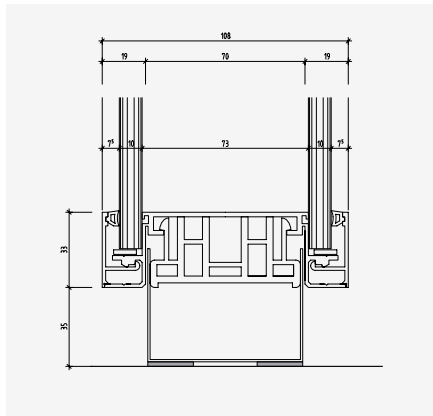


Deckenanschluss

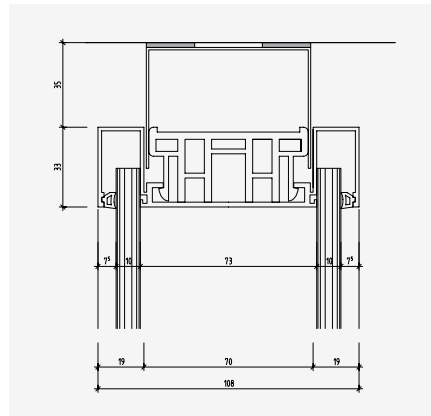


Ecke 90°

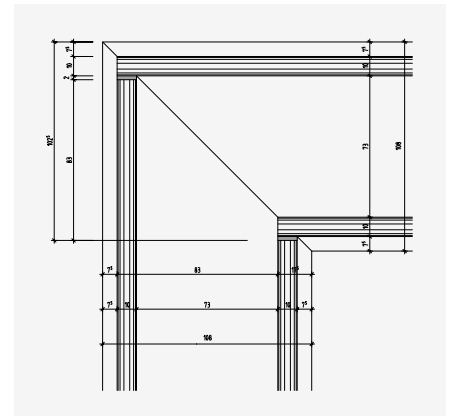


Novaflex – Novaplain

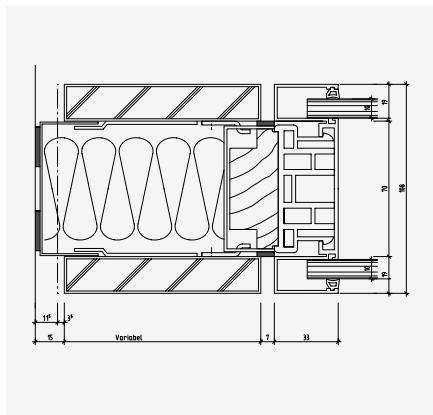

Zarge

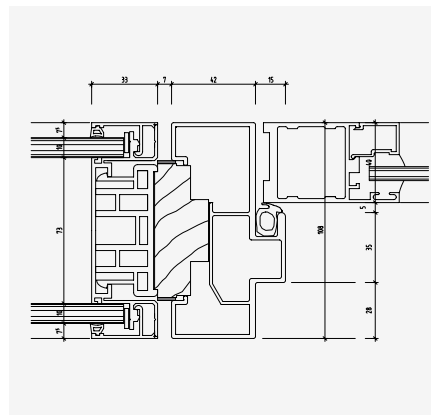

T-Anschluss

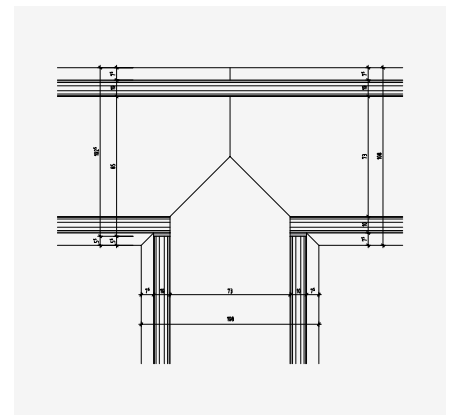



PLAFONDNOVA

DECKEN- UND WANDSYSTEME
Seit 1983 gehen wir für Sie an die Decke

Riedstrasse 1
6343 Rotkreuz

Telefon +41 41 799 50 20

info@plafondnova.ch
www.plafondnova.ch